ACTIVE 商品取扱い説明書

EARL'S ラウンドオイルクーラー for GPZ750／GPZ750F サイド回し
#6 9−10R 品番 14038720

この度はACTIVE製品をお買い上げありがとうございます。取り付け作業前に必ず説明書をお読み下さい。 W2000

商品取り扱い注意事項

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行って下さい。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行って下さい。
- 取付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けて下さい。（車種専用サービスマニュアル）
- 取付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
- 取付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認して下さい。
- 取付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行って下さい。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
（但し、お客様の方で加工された商品及び、取付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行って下さい。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承下さい。

■ 取り付け手順

1．ノーマルオイルクーラー及びオイルラインを取り外します。（サービスマニュアル参照）

2．コア本体を車体に装着します。

L型ステーの短い方にクリップナットを取り付け
フレームにL型ステーの長い方を
キャップボルトM6X15に
ワッシャーを通して取り付けます。

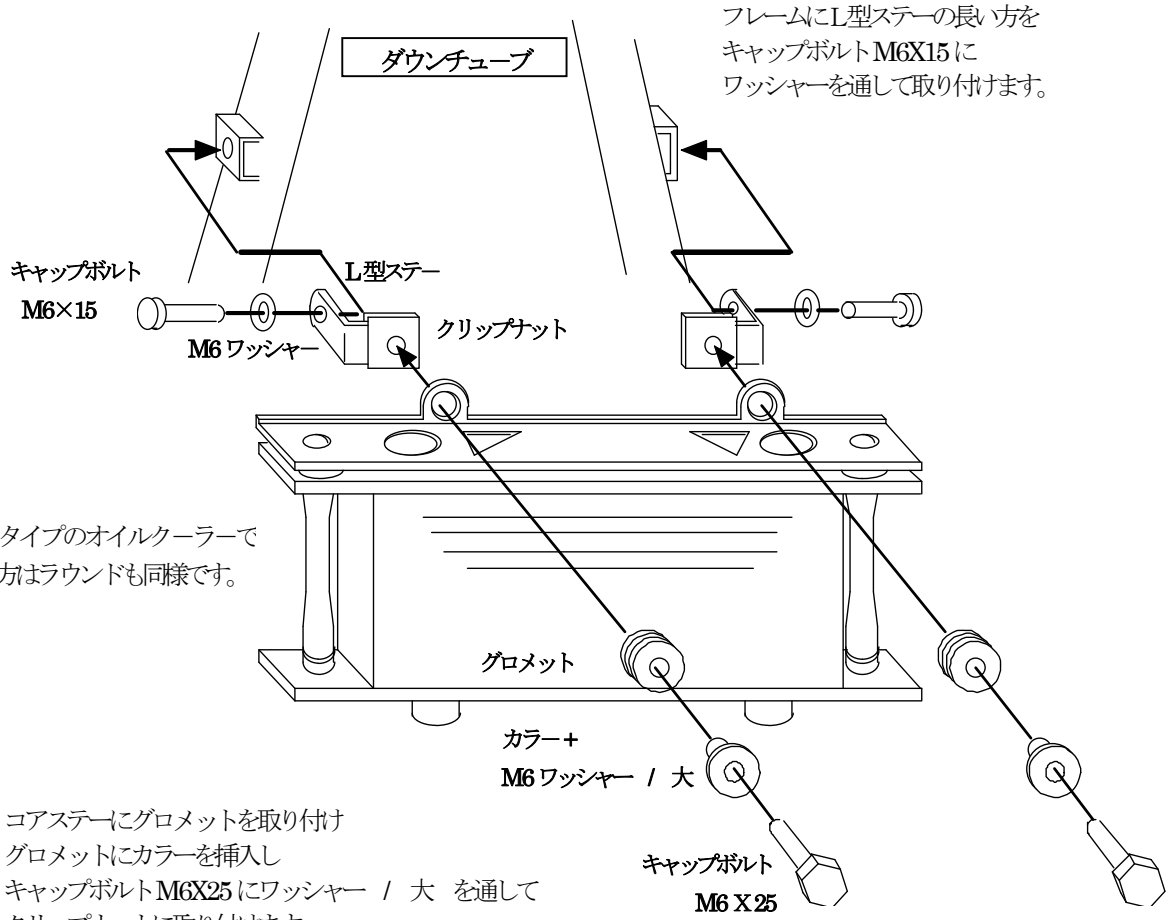

図はストレートタイプのオイルクーラーですが、取り付け方はラウンドも同様です。

コアステーにグロメットを取り付け
グロメットにカラーを挿入し
キャップボルトM6X25にワッシャー / 大 を通して
クリップナットに取り付けます。

3. オイルライン及び取り出しの取り付け

サーモスタット付きは次項参照

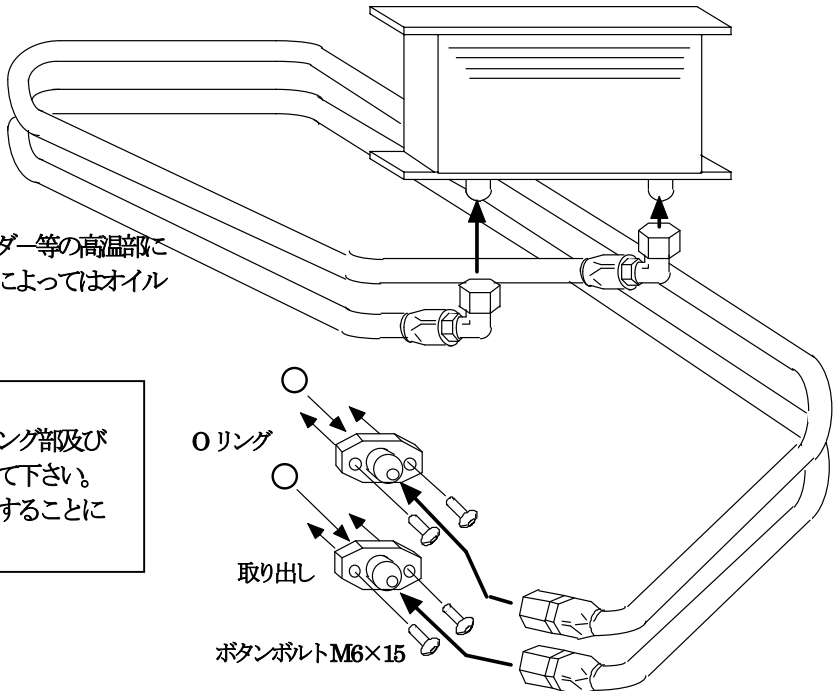

※オイルラインがエキゾーストパイプやシリンダー等の高温部に接触しないように取り回してください。場合によってはオイルラインを断熱材等で保護してください。

CAUTION !

オイルラインを取り付ける際はフィッティング部及びボルト部にオイルを塗布してから取り付けて下さい。これを怠ることによってオイル漏れが発生することになります。

4. オイルを入れた後、エンジンを始動し、オイルをエンジン及びオイルクーラーに回します。この際に各部のオイル漏れチェックを行います。エンジンを切りオイルが下がるのを待ちオイルゲージでオイル量をチェックし、規定量に調整します。

DANGER !

オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認証工場にて点検・整備して下さい。

■パーツリスト

パーツ名	数量
ラウンドコア #6 9−10R	1
オイルライン 1270mm 90−ST (10R用)	1
オイルライン 1500mm 90−ST (10R用)	1

アッパーステー	1
L型ステー	2
クリップナット	2
サイドカラー	2
取り出し	2
Oリング (取り出し用12mm)	2
防振ラバー	2
ボタンボルトM6×15	6
キャップボルトM6×15	2
キャップボルトM6×25	2
ボタンボルトM6×10	2
M6ワッシャー	6
M6ワッシャー/大	2
グロメット	2
カラー/10mm	2

■ サーモスタット付きの取り回し

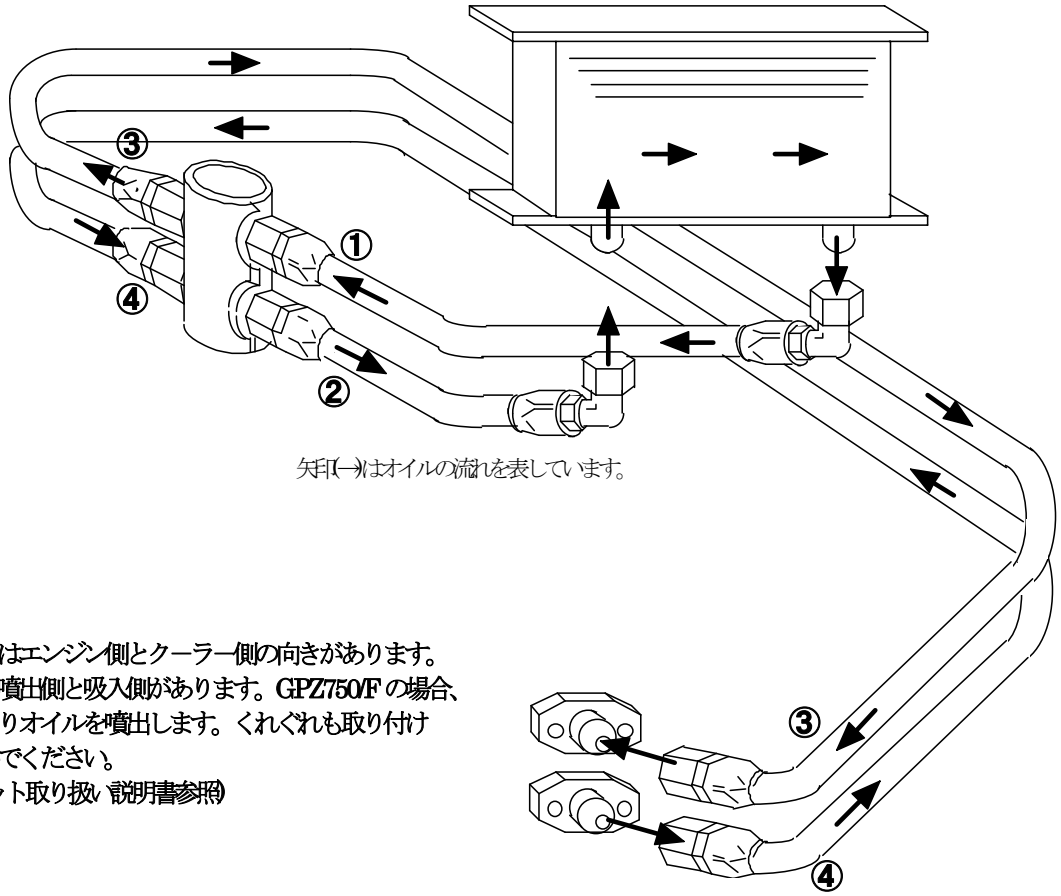

矢印(→)はオイルの流れを表しています。

※1
サーモスタットにはエンジン側とクーラー側の向きがあります。
また、それぞれに噴出側と吸入側があります。GPZ750/Fの場合、
下側の取り出しよりオイルを噴出します。くれぐれも取り付け
方向を間違えないでください。
(別紙サーモスタット取り扱い説明書参照)

※2
サーモスタットがシリンダー等の高温部へ接触しないように取り回し
てください。誤作動する恐れがあります。また、走行時の振動によって
エンジン及びサーモスタットに傷がつかない様ご注意してください。場
合によっては保護材を使用してください。

	付属品 (10R)	数量
①	375mm 90−ST	1
②	160mm 90−ST	1
③	985mm ST−ST	1
④	995mm ST−ST	1
	サーモスタット	1

	付属品 (13R)	数量
①	370mm 90−ST	1
②	155mm 90−ST	1
③	980mm ST−ST	1
④	990mm ST−ST	1
	サーモスタット	1

株式会社アクティブ
愛知県日進市藤塚7丁目55番地 〒470−0117
TEL 05617−2−7011 FAX 05617−2−7012
ホームページアドレス http://www.acv.co.jp

121005 更新